



SIQURA

4チャンネルオプションモジュールデータ送受信器
9961A-C

【外観】

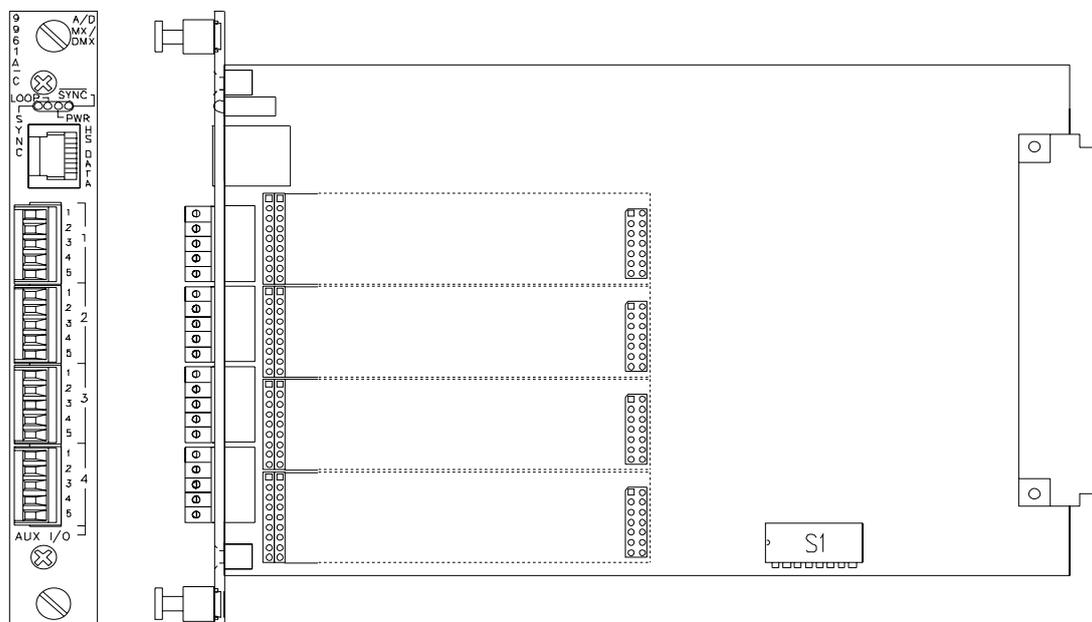

【一般的な接続構成例】

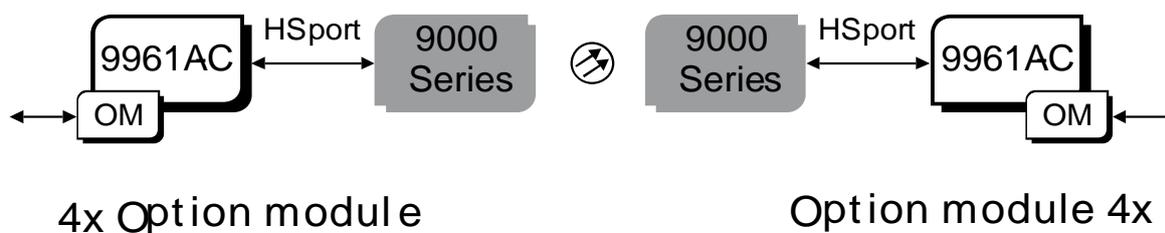

【概要】

9961A-Cは、最大で4つのオプションモジュールのデータを多重化し、ハイスピードデータポート経由で光送受信器に接続する信号拡張用のスロットカード型ユニットです。オプションモジュールは、音声・データ・コンタクトクロージャ(接点)・インターカムの中から任意の信号が選択指定できます。9961A-Cが片方向伝送タイプの光送受信器と接続されている時、オプションモジュールのデータも片方向の伝送となります。双方向伝送タイプに接続されている時は双方向の伝送を行うことができます。

4チャンネルオプションモジュールデータ送受信器
9961A-C

仕様は予告なく変更することがあります

【概略仕様】

9961A-C

オプションモジュール	チャンネル数 Aモジュール Bモジュール Cモジュール Dモジュール Eモジュール GMモジュール GRモジュール	4チャンネル 双方向 音声×1チャンネル RS232/RS422/RS485(任意設定式)×1チャンネル コンタクトクロージャ ×1チャンネル 音声×2チャンネル(片方向限定 受信モジュール) ※ 音声×2チャンネル(片方向限定 送信モジュール) ※ インターカム音声×2チャンネル インターカム音声×2チャンネル
環境仕様	使用温度範囲 保存温度範囲 湿度範囲 消費電流 外形寸法(mm) 質量(g)	-40℃～+74℃ -55℃～+85℃ 0～95%(但し、結露無きこと) 300～800mA@6VDC(モジュールの使用数により変化します) 20.3W×154.9H×218.4D 1スロットサイズ 226.8

※ DモジュールとEモジュールは対で使用してください。