



4K@60 対応切替器

NP-401SW-4K 仕様書


NP-401SW-4Kは、HDMI2.0 HDCP1.4 / 2.2に対応した最大4入力1出力の4K@60対応切替器です。最大4台のHDMIソースを1台のHDMIディスプレイに表示することが可能です。映像切替はフロントのプッシュボタン、リモコン、RS-232Cを使用して簡単に行えます。最大4K@60の映像解像度に対応し、HDTV、VESA解像度どちらにも対応しています。オートスキャン機能内蔵で、入力信号が入っているチャンネルのみの切り換えを行います。また、オートジャンプ機能により、新しい入力を自動的に検知し切り換えることができます。

■ 概略仕様

項目			NP-401SW-4K
入力信号	映像	HDMI	4系統 HDCP1.4 / 2.2 対応 対応フォーマット： VGA / SVGA / XGA / WXGA (1280x768) / WXGA (1280x800) / Quad-VGA / SXGA / WXGA (1360x768) / WXGA (1366x768) / SXGA+ / WXGA+ / WXGA++ / UXGA / WSXGA+ / VESAHD(RB) / WUXGA(RB) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K コネクタ：HDMI 端子 Type A
	音声	デジタル	4系統 コネクタ：HDMI 端子 Type A
	入力ケーブル長		最大 5m *1
出力信号	映像	HDMI / DVI	1系統 HDCP1.4 / 2.2 対応 対応フォーマット： VGA / SVGA / XGA / WXGA (1280x768) / WXGA (1280x800) / Quad-VGA / SXGA / WXGA (1360x768) / WXGA (1366x768) / SXGA+ / WXGA+ / WXGA++ / UXGA / WSXGA+ / VESAHD(RB) / WUXGA(RB) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K コネクタ：HDMI 端子 Type A (19ピン)
	音声	デジタル	1系統 コネクタ：HDMI 端子 Type A (19ピン)
	出力ケーブル長		最大 5m *1
制御	RS-232C		1系統
	IR		リモコン
その他仕様	電源仕様		ACアダプタ 入力：AC 100~240v 出力：DC5V 2A
	消費電力		約 2.5 W
	外形寸法		253 (W) × 40 (H) × 138.5 (D) mm
	質量		0.8 kg
	温度		使用範囲： 0 °C ~ +55 °C 保存範囲： -20 °C ~ +85 °C
	湿度		使用範囲： 20 % ~ 95 % (ただし結露なきこと) 保存範囲： 20 % ~ 95 % (ただし結露なきこと)
	付属品		ACアダプタ x1、専用IRリモコン x1、取付ネジ x2

*1 4K@60の場合、18Gbps高速伝送対応ケーブルを使用した場合。

■ 外観図

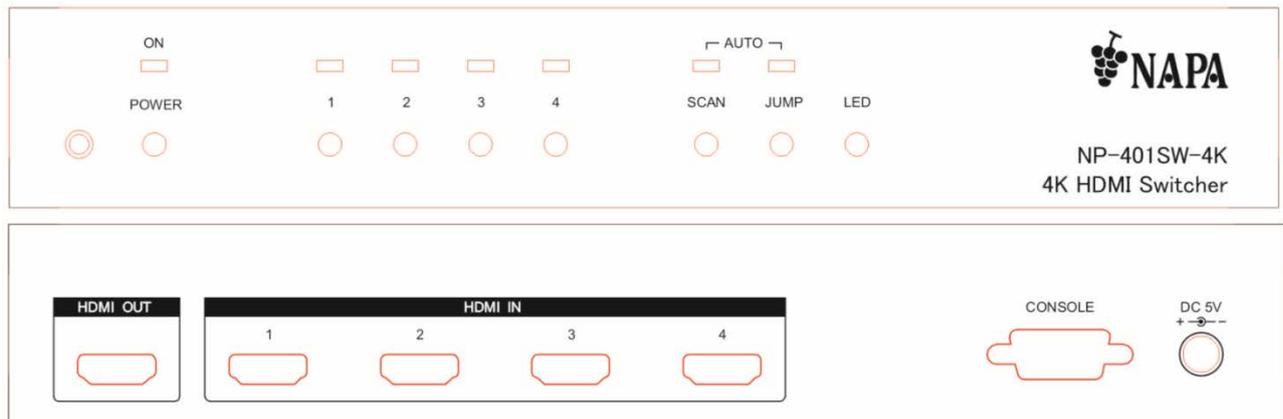

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属のACアダプタ、専用IRリモコン、取付ネジは本器専用用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。