

PXLDRIVE はシンク機器側に設置するタイプの HDMI ケーブル補償器です。弊社 NAPA 4K HDMI ケーブルを使用し 1080p の信号を最大 35m、4K@60 (4:4:4) の信号を最大 20m まで伝送します。長距離伝送による信号の劣化を最小限に抑えることができます。HDMI ソース機器からの 5V 給電により、外部電源供給無しで使用することも可能です。

■ 概略仕様

項目		内容		
入力数		1 系統		
出力数		1 系統		
入出力信号		HDMI TMDS シングルリンク、HDCP 1.4 / 2.2 対応 (パススルー)		
入出力コネクタ		HDMI TypeA (19 ピン)・メス		
対応フォーマット		480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 1440p / 4K2K		
TMDS データレート		最大 18 Gbps / 各チャンネル 6Gbps (4K@60 8bit 4:4:4)		
ケーブル 最大距離(注 1)	デジタル入力部	1080p: 最大 30 m 4K@60 (4:4:4): 最大 15 m		
	デジタル出力部	最大 5 m		
その他仕様	AC アダプター	入力 : AC ~ 100 V - 240 V、50 Hz / 60 Hz 0.2A 出力 : DC 5 V 1 A (専用 AC アダプター付属)		
	消費電力	約 0.8 W		
	外形寸法	71.2 (W) × 12.1 (H) × 36.4 (D) mm (突起物含まず)		
	質量	37 g		
	温度	使用範囲 : 0 °C ~ +40 °C	保存範囲 : -20 °C ~ +70 °C	
	湿度	使用範囲 : 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)		保存範囲 : 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)
	付属品	AC アダプター × 1、MicroUSB Type-B to A ケーブル (0.3 m) × 1、AC PIN × 1(注 2)		

(注 1) 上記に記載されたデータは弊社 NAPA 4K HDMI ケーブルを使用し 4K@60 (4:4:4) HDMI 信号を入力または出力した場合のケーブル最大距離です。

なお、入出力機器の組み合わせおよび、他社製のケーブルを使用した場合は、記載された距離の範囲内でも、映像が乱れたり、映像が出力されなくなる場合があります。

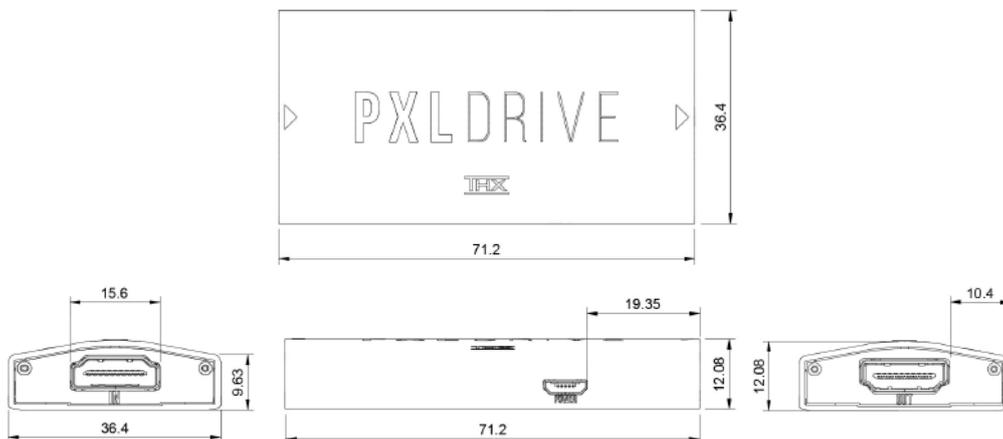
(注 2) 本機は、付属の AC アダプターを使用せずにソース側 HDMI 機器より給電することも可能です。ただしソース機器から十分な電源供給が得られない場合がありますので、その場合は、本付属の AC アダプターをご利用ください。ご使用前にソース機器より十分な電源供給が得られるかをご確認ください。

■ セット型番
【ケーブル型番表】

型番	長さ (m)
HDMI/HDMI24-15A	15 m
HDMI/HDMI24-12A	12 m
HDMI/HDMI24-10A	10 m
HDMI/HDMI24-07A	7 m
UHD-A28-05	5 m
UHD-A28-03	3 m
UHD-A30-02	2 m
UHD-A30-015	1.5 m
UHD-A30-01	1 m

【セット型番一覧】

型番	長さ (m)
PXL-15AU28-05	15 + 5 = 20 m
PXL-15AU28-03	15 + 3 = 18 m
PXL-15AU30-02	15 + 2 = 17 m
PXL-15AU30-015	15 + 1.5 = 16.5m
PXL-15AU30-01	15 + 1 = 16 m
PXL-12AU28-05	12 + 5 = 17 m
PXL-12AU28-03	12 + 3 = 15 m
PXL-12AU30-02	12 + 2 = 14 m
PXL-12AU30-015	12 + 1.5 = 13.5m
PXL-12AU30-01	12 + 1 = 13 m
PXL-10AU28-05	10 + 5 = 15 m
PXL-10AU28-03	10 + 3 = 13 m
PXL-10AU30-02	10 + 2 = 12 m
PXL-10AU30-015	10 + 1.5 = 11.5m
PXL-10AU30-01	10 + 1 = 11 m
PXL-07AU28-05	7 + 5 = 12 m
PXL-07AU28-03	7 + 3 = 10 m
PXL-07AU30-02	7 + 2 = 9 m
PXL-07AU30-015	7 + 1.5 = 8.5m
PXL-07AU30-01	7 + 1 = 8 m

■ 外観図


● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC アダプター、MicroUSB Type-B to A ケーブル (0.3 m)、AC PIN は本器専用です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。