




DUS104はHDCP対応の1入力4出力のビデオウォールプロセッサです。入力はマルチフォーマット対応でデジタル・アナログ信号の各フォーマットに対応をしています。ユーザーインターフェースに優れた制御/設定画面を内蔵しておりLAN経由でWebブラウザからアクセスが可能です。また、90度単位でのローテート機能を搭載しており、サインエージ系アプリケーションにおいて最大4面までのマルチディスプレイシステムを構築するのに最適な製品です。

■概略仕様


項目		概要		
型番		DUS104		
入力	映像	HDMI/DVI	入力数 / 信号	4 系統 / HDMI, DVI1.0 - HDCP 1.2 - TMDS シングルリンク - TMDS クロック 25 MHz ~ 165 MHz
			コネクタ	4 x DVI-D メス
			色深度	24bit (Full color)
			対応フォーマット	VGA ~ WUXGA RB (640 x 480 ~ 1920 x 1200) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
		SDI	入力数 / 信号	1 系統 / SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI
			コネクタ	1 x BNC コネクタ
			色深度	24bit (Full color)
			対応フォーマット	SMPTE 424M / SMPTE 425M / SMPTE 292M / SMPTE 259M 525i / 625i / 720p / 1080i / 1080p
		DisplayPort	入力数 / 信号	1 系統 / DisplayPort 1.1
			コネクタ	1 x DisplayPort コネクタ
			色深度	24bit (Full color)
			対応フォーマット	VGA ~ WUXGA RB (640 x 480 ~ 1920 x 1200)
	アナログ	入力数 / 信号	2 系統 コンポジットビデオ: 0.7 V[p-p] / 75 Ω Y/C: 0.7 V[p-p] / 75 Ω アナログ RGB: 0.7 V[p-p] アナログ YPbPr: 0.7 V[p-p] / 75 Ω	
			コネクタ	3 x BNC コネクタ, 1 x 高密度 D-sub 15 ピン メス
対応フォーマット		VGA ~ WUXGA RB (640 x 480 ~ 1920 x 1200) NTSC / PAL 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p		
音声		デジタル	入力数 / 信号	4 系統 / マルチチャネルリニア PCM 8ch
		コネクタ	4 x DVI-D メス	
アナログ	入力数 / 信号	1 系統 / ステレオ LR アンバランス信号		
	コネクタ	3.5 mmステレオミニジャック		
出力	映像	デジタル	出力数 / 信号	1 系統 / DVI - HDCP 1.2 - TMDS シングルリンク - TMDS クロック 25 MHz ~ 165 MHz
			コネクタ	1 x DVI-D メス
		色深度	24bit	
		対応フォーマット	VGA ~ WUXGA RB (640 x 480 ~ 1920 x 1200) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p	
	音声	アナログ	入力数 / 信号	1 系統 / ステレオ LR アンバランス信号
			コネクタ	3.5 mmステレオミニジャック
制御	RS-232	ポート数 / 信号	1 系統 / 全二重、最大 115.2 kbps	
		コネクタ	1 x D-Sub (9 ピン・オス)	
	LAN	ポート数 / 信号	1 系統 / 10Base-T / 100Base-TX	
		コネクタ	1 x RJ-45	
その他仕様	ACアダプタ		100 - 240 VAC ± 10%, 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz	
	消費電力		Typ. 25W, Max. 38W	
	外形寸法		435 x 254 x 45 mm	
	質量		2.2 kg	
	温度		使用範囲 : 5 °C ~ +40, 保存範囲 : -20 °C ~ +60 °C	
	湿度		使用範囲 : 10 % ~ 90 %, 保存範囲 : 10 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)	

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC アダプタは本機専用です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。

## ■ 外観図

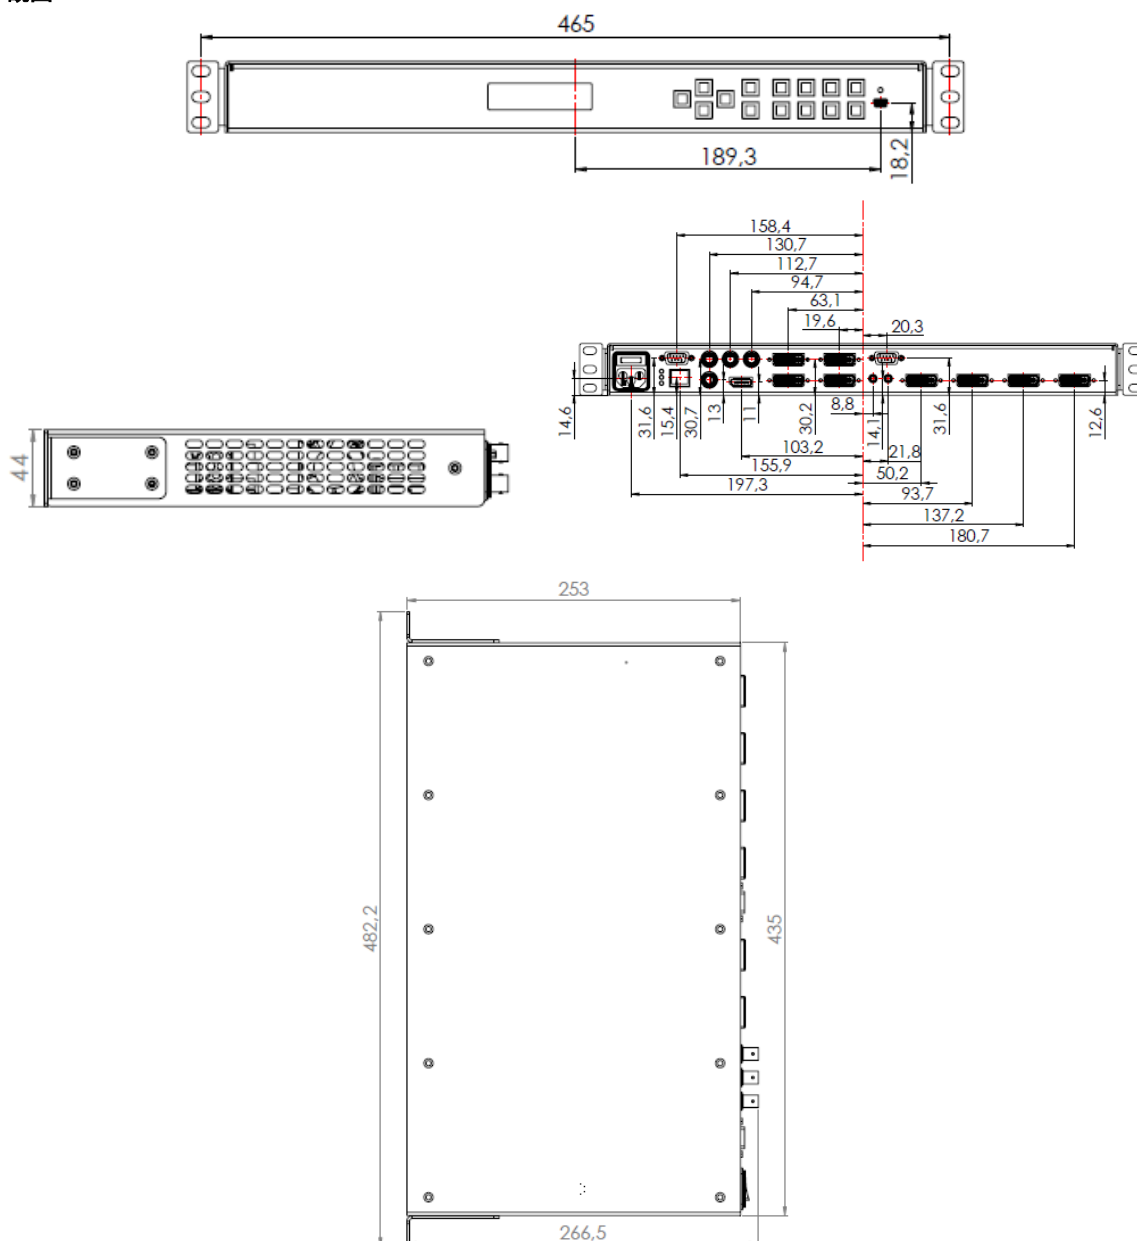

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC アダプタは本機専用用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。

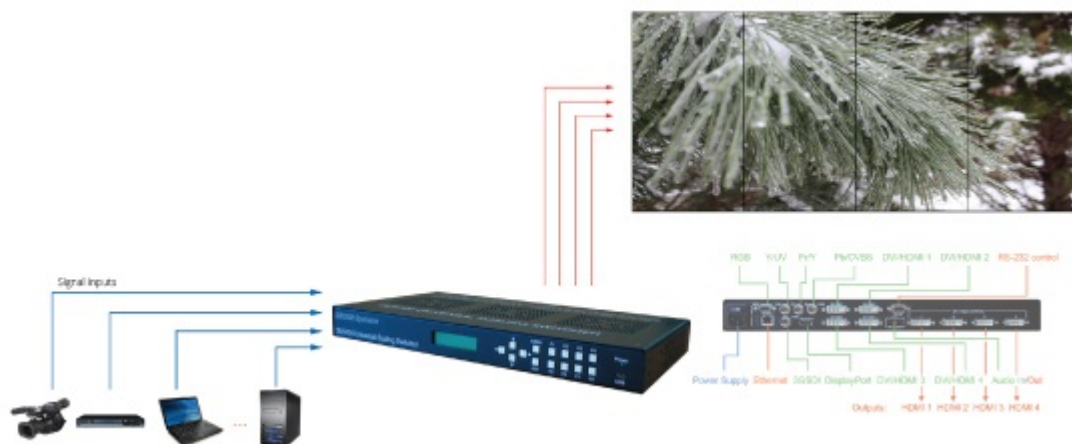**■ 接続例**

**■ 特長**
**映像**

- ・ 多様な入力信号フォーマットに対応
  - デジタル：HDMI/DVI, DisplayPort, SDI
  - アナログ：アナログ RGB (VGA), コンポーネント, コンポジット, S-ビデオ
- ・ HDCP1.2 対応
- ・ 最大解像度 1080p または WUXGA (RB)

**制御入力**

- ・ シリアル、LAN

**その他**

- ・ ローテート機能（90 度単位）
- ・ ベゼル補正機能
- ・ ブラウザからの制御・設定