





# 光マトリクススイッチャ VX40 Router

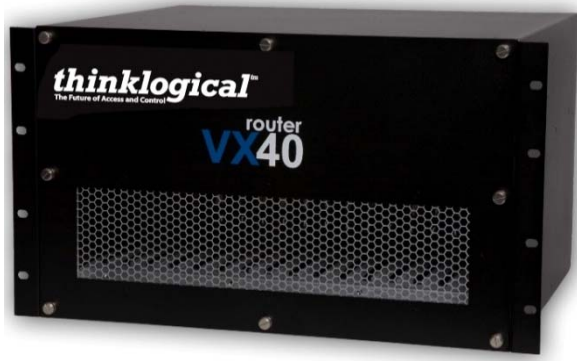

## 【接続例/構成図/ブロック図】

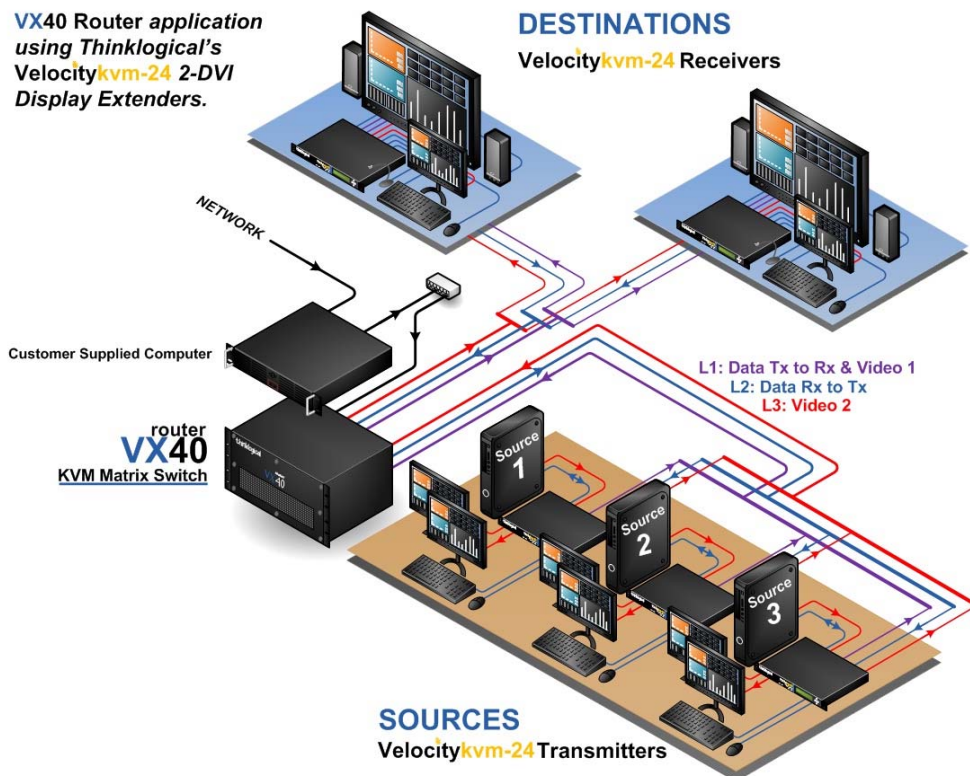

**【概要】**

VX40は、コンパクトで高性能なスロット式マトリクススイッチャです。マルチモードまたはシングルモードの光ファイバーケーブルでビデオおよび制御信号をルーティングすることで、エンドツーエンドの伝送を非ブロッキングで可能にしたマトリクススイッチャです。この信頼性が高く、弾力性のあるルータは、5×5から最大80×80まで拡張可能です。また、最大40×40でスイッチは双方向スイッチングとデータ、ビデオのルーティング用に設定できます。これは、中規模のコンピューティング環境で様々な細かく柔軟な構成を可能にします。

**【特長】**

- ・ 2重化コントロールカード(オプション)
- ・ 最大80\*80の片方向伝送又は最大40\*40の双方向伝送が可能
- ・ SNMPプロトコルコントロール機能
- ・ 外部制御対応(LAN 又はシリアル)
- ・ ホットスワップ対応
- ・ 2重化電源搭載
- ・ Thinklogical Velocity シリーズと互換

**【概略仕様】**

VX40 送信器		VX40 受信器
映像信号	DVI×3 ch ローカルアウト×3 ch	DVI×3 ch AUX DVI×3 ch
光コネクタ	SC、LC、ST マルチモード	SC、LC、ST マルチモード
最大解像度	3840X2160	
最大延長距離	最大 350 m (マルチモード)、最大 40 km (シングルモード)	
光ファイバーケーブル	シングルモード、またはマルチモード	
その他仕様		
電源電圧	入力: 100 V ~ 240 V AC, 47 Hz ~ 63 Hz 出力: ユニバーサル AC 電源	
消費電力	450 W (最大構成時)	
外形寸法	482.6 (W) × 267 (H) × 355.6 (D) mm EIA 19 インチ 6U	
質量	最大 27,220 g / ユニット	
温度	使用範囲: 0 °C ~ 50 °C	保存範囲: 0 °C ~ 50 °C
湿度	使用範囲: 5 % ~ 95 % (但し結露なきこと)	保存範囲: 5 % ~ 95 % (但し結露なきこと)

**【シャーシ型番】**

型名	概要
VXR-000040	Velocity マトリクススイッチャ 40 用シャーシ

**【スロットボード型番】**

型名	概要
VXM-DI0005	5 ポートインポートカード SFP+マルチモード
VXM-DO0005	5 ポートアウトポートカード SFP+マルチモード
VXM-DI0S05	5 ポートインポートカード SFP+シングルモード
VXM-DO0S05	5 ポートアウトポートカード SFP+シングルモード

外観と仕様は予告なく変更することがあります

**RoHS 指令対応について**

本製品は EU(欧州連合)において発令された RoHS 指令に対応した製品となっております。弊社では 2004 年 12 月に ISO14001 の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重点目標の一つとして活動しており、特定有害 6 物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ビフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニルエーテル) の使用を制限した RoHS 指令にいち早く対応しております。