



4K@60 対応切替器

## NP-401SW-4K 仕様書

NP-401SW-4Kは、HDMI2.0 HDCP1.4 / 2.2に対応した最大4入力1出力の4K@60対応切替器です。最大4台のHDMIソースを1台のHDMIディスプレイに表示することが可能です。映像切替はフロントのプッシュボタン、リモコン、RS-232Cを使用して簡単に行えます。最大4K@60の映像解像度に対応し、HDTV、VESA解像度どちらにも対応しています。オートスキャン機能内蔵で、入力信号が入っているチャンネルのみの切り換えを行います。また、オートジャンプ機能により、新しい入力を自動的に検知し切り換えることができます。


## ■ 概略仕様

項目		NP-401SW-4K	
入力信号	映像	HDMI	4系統 HDCP1.4 / 2.2 対応 対応最大解像度：4K@60(4:4:4) *1 コネクタ：HDMI 端子 Type A
	音声	デジタル	4系統 コネクタ：HDMI 端子 Type A
	入力ケーブル長		最大 5m *2
出力信号	映像	HDMI / DVI	1系統 HDCP1.4 / 2.2 対応 対応最大解像度：4K@60(4:4:4) *1 コネクタ：HDMI 端子 TypeA (19ピン)
	音声	デジタル	1系統 コネクタ：HDMI 端子 TypeA (19ピン)
	出力ケーブル長		最大 5m *2
制御	RS-232C		1系統
	IR		リモコン
その他仕様	電源仕様	ACアダプタ 入力：AC 100~240v 出力：DC5V 2A	
	消費電力	約 2.5W	
	外形寸法	253 (W) × 40 (H) × 138.5 (D) mm	
	質量	0.8 kg	
	温度	使用範囲： 0 °C ~ +55 °C 保存範囲： -20 °C ~ +85 °C	
	湿度	使用範囲： 20 % ~ 95 % (ただし結露なきこと) 保存範囲： 20 % ~ 95 % (ただし結露なきこと)	
	付属品	ACアダプタ × 1、専用 IR リモコン × 1、取付ネジ × 2	

\*1 1360 x 768, 1366 x 768 の解像度には対応していません。

\*2 4K@60 の場合、18Gbps 高速伝送対応ケーブルを使用した場合。

## ■ 外観図

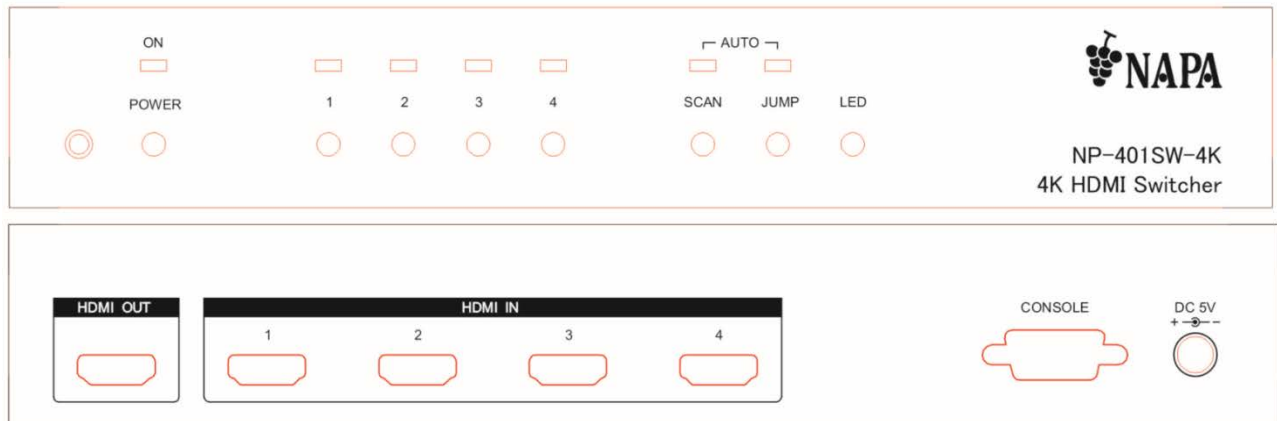

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC アダプタ、専用 IR リモコン、取付ネジは本器専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、<sup>®</sup>マークや<sup>™</sup>マークを省略している場合があります。