

シンプルな低コスト4Kシステムを実現!

4K@30対応 4入力2出力 HDMI マトリクススイッチャ



NP-HDX42-4K

標準価格(税別) : オープン価格  
発売日 : 2018年 7月 予定


4K@30 (4:4:4) 対応

4K@30 (4:4:4) に対応しています。4Kシステムを安価に構築することができます。




オーディオディエンベッド機能

アナログ音声出力端子から、HDMI入力の音声を出力することが可能です。これにより、オーディオディエンベッドが不要になり、システムをシンプルにすることができます。

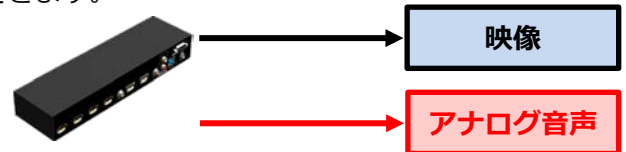


コマンドによる外部制御が可能

RS-232CもしくはLANを利用し、外部のコントローラから制御を行うことができます。最大8個のプリセットを登録して呼び出すことが可能です。

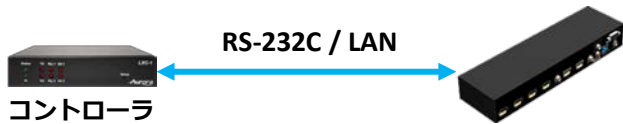


ラックマウント金具付属

付属の専用ラックマウント金具を利用することにより、1Uのラックに設置することが可能です。

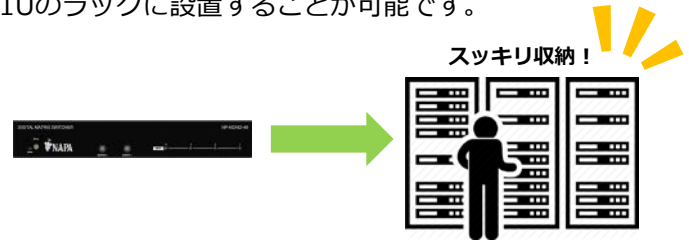

構成例

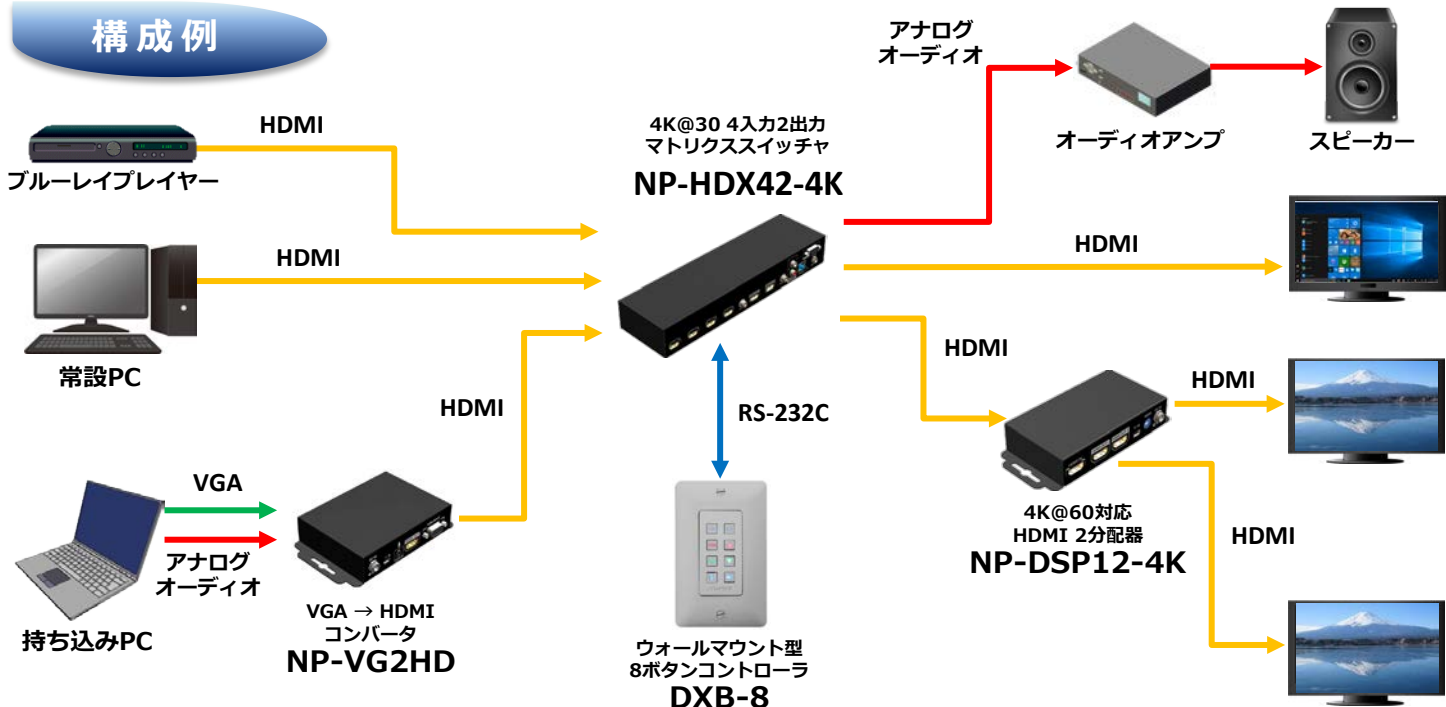

## 概略仕様

型番		NP-HDX42-4K	
入力信号	映像	HDMI / DVI	4系統 HDCP1.4対応 対応解像度：最大4K@30 (4:4:4) コネクタ：HDMI端子 TypeA (19ピン)
	音声	デジタル	4系統 ステレオPCM コネクタ：HDMI端子 TypeA (19ピン)
出力信号	映像	HDMI / DVI	2系統 HDCP1.4対応 対応最大解像度：最大 4K@30 (4:4:4) コネクタ：HDMI端子 TypeA (19ピン)
	音声	デジタル	2系統 マルチチャンネルリニアPCM 最大8チャンネル コネクタ：HDMI端子 TypeA (19ピン) 1系統 マルチチャンネルリニア PCM 2チャンネル コネクタ：SPDIF
		アナログ	2系統 ステレオ コネクタ：RCA
機能		EDIDモード選択 (内蔵EDID8種類・EDIDコピー機能)	
制御	LAN	1系統 コネクタ：RJ-45	
	RS-232C	1系統 コネクタ：D-sub 9ピンコネクタ・メス	
	IR	1系統 (注1)	
その他仕様	電源電圧	DC 5V 2A	
	消費電力	20 W	
	外形寸法	291 (W) × 43 (H) × 71 (D) mm	
	質量	792 g	
	使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C	
	保存温度範囲	-20 °C ~ +60 °C	
	使用湿度範囲	20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)	
付属品	専用ACアダプタ、専用ACコード、専用IRリモコン、1RUラックイヤー		

(注1) 添付のリモートコントローラからの制御となります

## 外観図

《フロント》



《リア》

