




ウォールマウント型 8 ボタンコントローラ  
DXB-8



【接続例】

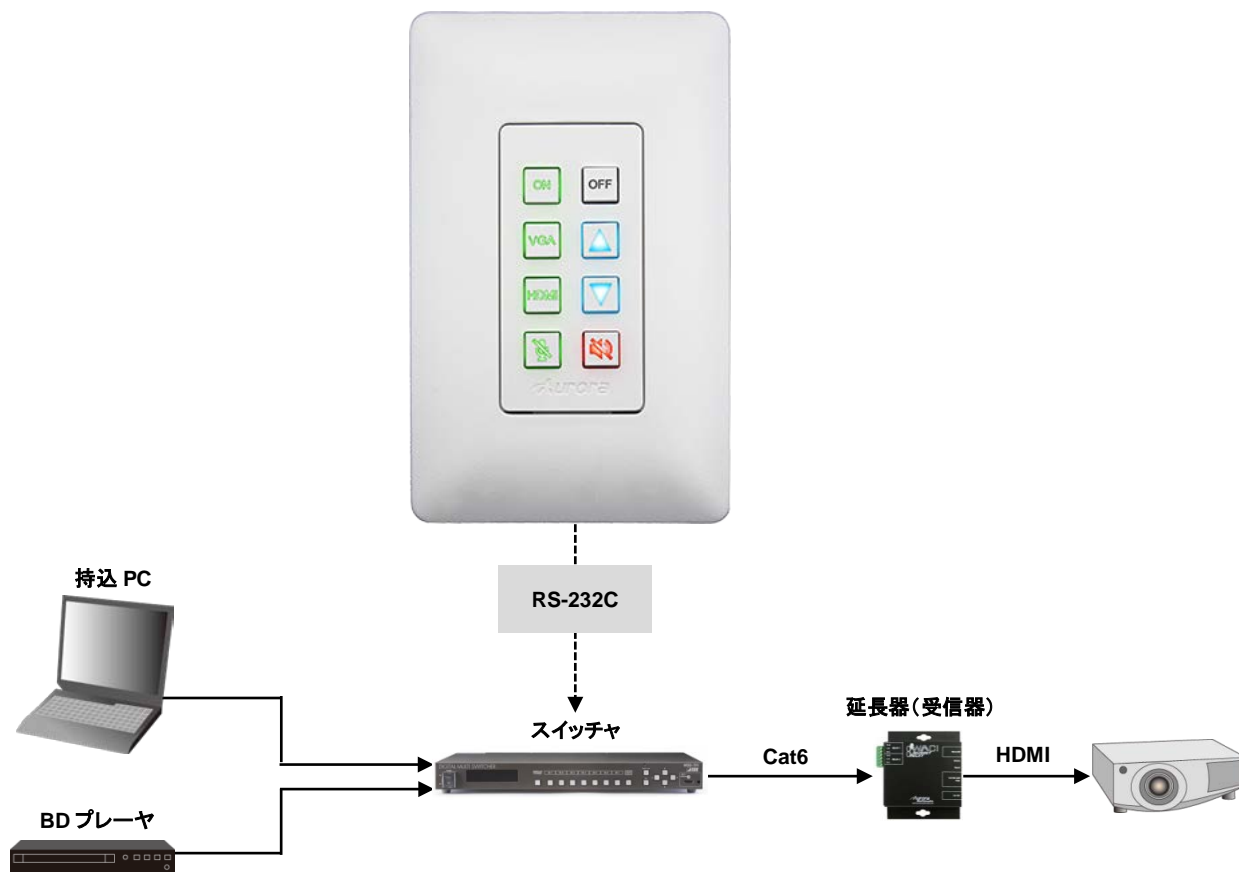

**【概要】**

DXB-8 は低価格ウォールマウント型 8 ボタンコントローラです。RS-232C のコマンドを、8 個のボタンに割り当てることができ、ボタンの動作は押す、放す、長押し の 3 つの動きに対応します。個々のボタンはそれぞれ、赤、青、緑に点灯させることができ、本体の色は黒または白から選択することができます。低価格、低消費電力、幅広い互換性、単純操作を兼ね備えた製品です。

**【特長】**

- ・ 簡単設定
- ・ 3 色バックライト(赤、青、緑)
- ・ RS-232C 2 ポート搭載
- ・ ボーレート 2400 bps – 115 kbps 対応
- ・ ボタンデザインのカスタマイズ可

**【概略仕様】**

DXB-8	
シリアルポート	2 ポート RS-232C
RS-232C コネクタ 1	4 ピン 3.81 mm Euro
RS-232C コネクタ 2	3 ピン 3.81 mm Euro
ボーレート	2400 bps ~ 115 kbps (工場出荷時設定: 9600 bps)
フロントボタン	8 個 (赤、青、緑)
その他仕様	
電源電圧	5 V 300 mA DC
消費電力	最大 1 W
外形寸法 (L x W x D)	38.12 mm x 108 mm x 18.05 mm
質量	約 173 g
温度	使用範囲: 0 °C ~ +40 °C      保存範囲: -20 °C ~ +60 °C
湿度	使用範囲: 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)      保存範囲: 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)

\* DXB-8 には専用電源が 1 本付属されます。

**【有償オプションボタン】**

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TV	TV1	TV2	HDMI	HDMI1	HDMI2	DVD	VIDEO	SAT	CBL
2	AUX	AUX1	AUX2	PROJ	PROJ1	PROJ2	DOC	PC	PC1	PC2
3	YPbPr	VCR	VTC	VGA	VGA1	VGA2	SCRN UP	SCRN DN	*	#
4	■	▶		▶▶	▶	▲	ENTER	MENU	INPUT	EXIT
5	⏻	ON	OFF	🔊	🔊	🔇	🔇	.	●	●

**【有償オプションボタン型番構成】**

型番構成：DXB-C[列][行]-[色]

列：列番号 (0 - 5)

行：行番号 (A - K)

色：白 (W)、黒 (B)

ブランクボタン白：DXB-CB-W

ブランクボタン黒：DXB-CB-B

《型番例》

VIDEO ボタン (白)：DXB-C1H-W

※ご注文時に指定して頂く必要があります。

※デフォルトのボタンは、ON、OFF、VGA、HDMI、▲、▼、スピーカーのミュート、マイクのミュートのイラストになります。

外観と仕様は予告なく変更することがあります

**RoHS 指令対応について**

本製品は EU(欧州連合)において発令された RoHS 指令に対応した製品となっております。弊社では 2004 年 12 月に ISO14001 の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重点目標の一つとして活動しており、特定有害 6 物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ジフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニールエーテル) の使用を制限した RoHS 指令にいち早く対応しております。