



DXW-1は、日本の電工サイズに対応したコンセントパネルタイプの延長器です。※1

HDBaseTに対応しており、接続はCat5e/Cat6ケーブルを使用します。またPoHに対応しており、送信器への電源供給は受信器※2から行います。Cat5e/Cat6ケーブル1本で、映像と音声、RS-232C、IRを最大60m伝送できます。

※1一部のパネルやボックスに関しては、「電工サイズ」と表記があっても利用できない場合がございます。ご利用前に、弊社デモ機での確認をお勧め致します。

※2DXW-1はHDMIツイストペアケーブル延長送信器：DXW-1-TXとHDMIツイストペアケーブル延長受信器：DXE-CAT-RX1とセットでの販売となります。

■概略仕様

項目	送信器 (DXW-1-TX)	受信器 (DXE-CAT-RX1)
入力数	1系統 HDMI信号 1系統 IR 1系統 RS-232C	1系統 HDBaseT
出力数	1系統 HDBaseT	1系統 HDMI信号 1系統 IR 1系統 RS-232C
入出力信号	TMDS シングルリンク HDMI 信号 HDCP 対応	
映像伝送用コネクタ	RJ-45	
RS-232C・IRコネクタ	ステレオミニジャック (RS-232C もしくは IR を選択)	
HDMIコネクタ	HDMI TypeA (19ピン)・メス	
対応フォーマット	最大 1080p 60Hz 36bit	
色深度	最大 36 bit	
最大延長距離	最大 60m (注 1)	
ACアダプタ	PoH	DC 24V (注 2)
その他仕様	外形寸法	45.9 (W) × 111.5 (H) × 32.5 (D) mm (突起物含まず) (注 3)
	対応受信器	DXE-CAT-RX1 (注 4)


(注 1)接続される入出力信号により延長距離が異なります。

(注 2)付属のDCアダプタは本機専用用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

(注 3)埋め込みボックスは深型をご利用ください

(注 4)上記製品仕様はHDMIツイストペアケーブル延長受信器：DXE-CAT-RX1との接続時の仕様です。

■外観図 (DXW-1-Tx)

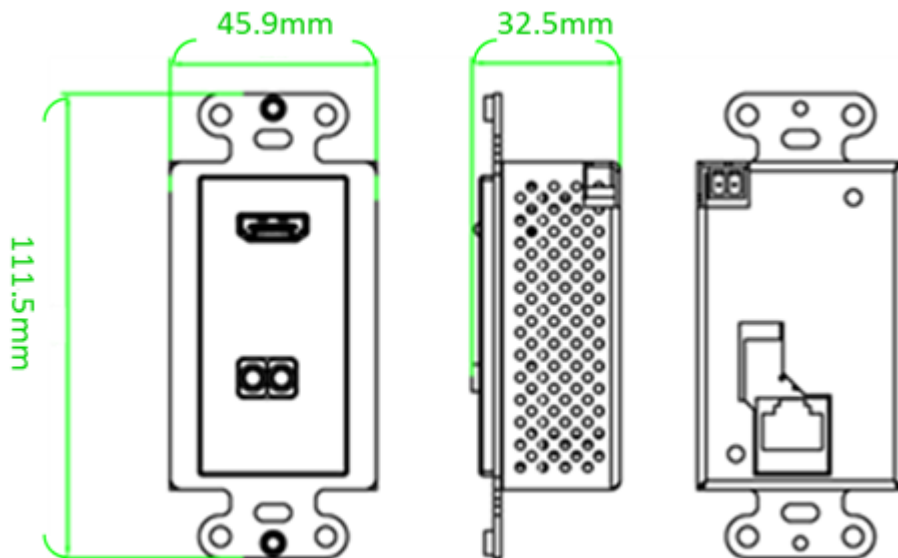

■外観図 (DXE-CAT-RX1)

DXE-CAT-S1-RX (フロントパネル)



DXE-CAT-S1-RX (リアパネル)



●外観と仕様は予告なく変更することがあります。

●付属の電源コードは本機専用用品です。他の機器にはご使用にならないでください。



●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

●HDBaseT™およびHDBaseT Alliancer ロゴは、HDBaseT Allianceの登録商標です。

株式会社アルバニクス

■オプション品について

オプション	型番
IR レシーバ	CA0062-1
IR エミッタ	CA0061-2
RS-232C アダプタ	CA0052-F2T3R (D-sub9 ピンオス 2-TX 3-RX ストレート)
RS-232C アダプタ	CA0052-F3T2R (D-sub9 ピンオス 3-TX 2-RX クロス)
RS-232C アダプタ	CA0052-M2T3R (D-sub9 ピンメス 2-TX 3-RX ストレート)
RS-232C アダプタ	CA0052-M3T2R (D-sub9 ピンメス 3-TX 2-RX クロス)
3U 16 ユニットマウント金具	DXE-CAT-RK3*

DXE-CAT-RK3*	
RS-232C	
IR エミッタ	
IR レシーバ	

*最大 16 ユニットまでマウントできますが、使用温度を超えないよう注意してください。