



《暫定》Huddle Hub One 仕様書

Huddle Hub One は PC やタブレット等からのプレゼンテーション（デスクトップ画面及びオーディオ出力）をネットワーク経由で受信し、HDMI に出力できるプレゼンテーションユニットです。HDMI 出力からは最大 6 入力を同時に画面に表示することができます。

1 台で最大 4 つのセッション（会議）を管理し、1 セッションあたり最大 150 台の端末に向けてプレゼンテーションをストリーミングできます。

■ 概略仕様

項目		内容
入力信号	ネットワーク	プレゼンテーション 最大対応解像度：1080p@30（4 系統対応） 720p@30 の場合は 6 系統対応（注 1） 音声はステレオ L/R で映像に多重化されています。 ※端末側に専用 App のインストールが必要です。
	USB	Web カメラ 1 系統 USB 2.0、USB 3.0（注 2）
出力信号	HDMI	最大 6 系統のプレゼンテーションを 1 画面に合成して出力されます。 コネクタ：HDMI TypeA（19 ピン）・メス 対応解像度：4K@30 まで（プレゼンテーションがアップスケーリングされる場合があります）
	ネットワーク	150 系統（720p@30）（注 3） プレゼンテーションの映像がストリーミングされます。音声は含まれていません。（注 4）
機能		最大 4 セッションまで作成可能
使用環境	対応 OS	Windows® 7 SP1 以上、MacOS® 10.11 以上、iOS® 10 以上、Android® 5 以上
	対応 Web ブラウザ	Chrome™、Edge™、Firefox™、Safari™、Opera™
	対応 Web 会議ソフトウェア	Skype™、Skype for Business™、Google Meet™、WebEx™、Zoom™、Cisco Spark™、GoToMeeting™、Slack™
その他仕様	有線 LAN	1 系統 コネクタ：RJ-45 通信速度：10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
	AC アダプタ	DC 12 V 5 A（専用 AC コード、専用 AC アダプタ付属）
	外形寸法	160 (W) x 51 (H) x 132 (D) mm (EIA ハーフラック 1U、突起物含まず)
	質量	約 1.1 kg
	温度	使用範囲：0 °C ~ +40 °C 保存範囲：-20 °C ~ +60 °C
	付属品	専用 AC コード、専用 AC アダプタ、取付金具

(注 1) 複数系統のプレゼンテーションを入力できるのは 1 セッションだけです。他のセッションではセッションあたり 1 系統となります。

(注 2) 発表者の PC で USB のバーチャルカメラとして認識されます。それにより発表者の PC に直接 USB カメラを接続する必要がなくなります。

(注 3) 720p で利用した際の接続数となります。1080p を利用した際は、1 セッションあたり最大 64 台まで接続可能です。

(注 4) ストリーミングの受信のためには専用アプリのインストールが必要です（iOS/Android）。Windows/macOS の場合はブラウザで受信可能です。

■ 特長

- 本機 1 台で、4 セッションまで対応可能
- 各セッションに 150 端末まで接続可能（720p 利用時）
- 6 つのプレゼンテーションを 1 画面に表示可能（720p 利用時）
- Windows、MacOS、Android、iOS 機器のプレゼンテーションをネットワークで共有可能
- Windows、MacOS、Android、iOS 機器へのプレゼンテーションストリーミングが可能
- プレゼンテーションをブラウザや Android smart TV に表示可能
- 会議用 Web カメラをネットワーク越しにテレビ会議ソフトで利用可能
- シンプルで効果的な UI デザイン。簡単に利用可能
- Web ブラウザから簡単に設定可能


● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC コード、AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。

■ 外観図



※リア写真は Huddle Hub One+ (アクセスポイント内蔵型) になります。

■ 接続例

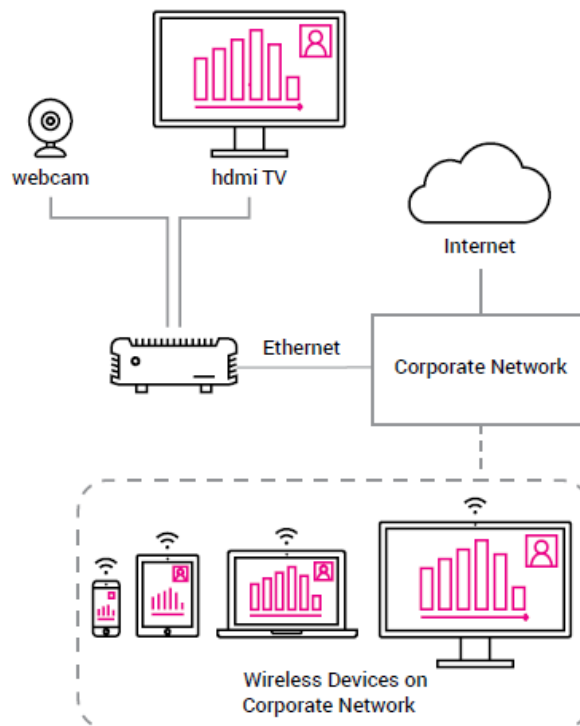

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC コード、AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、[®]マークや[™]マークを省略している場合があります。